altro

altro.com

Designed for possibilities.
Made for people.

Altro XpressLay adhesive-free

10 year product guarantee

Pendulum test PTV ≥36

R10


1 in a million for life

altro EASYCLEAN


altro adhesive-free

low VOC


Altro XpressLay adhesive-free

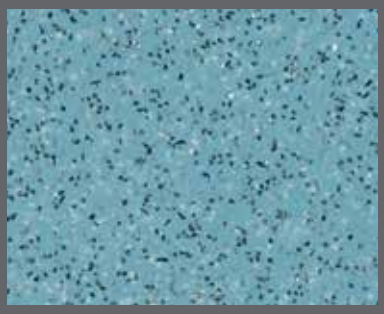


Waterfall | XL22912
WR155 / A1M135 / LRV 31

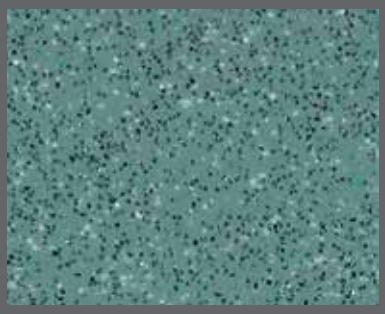


Skyline | XL22332
WR52 / A1M52 / LRV 24

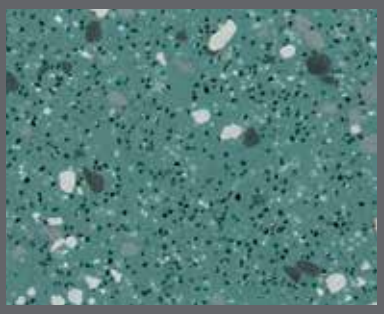


Tarragon | XLI2252
WR52 / A1M52 / LRV 26

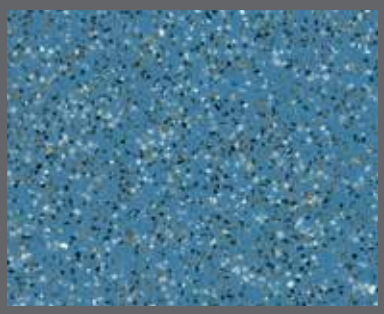

Blue | XL22412
WR71 / A1M71 / LRV 22

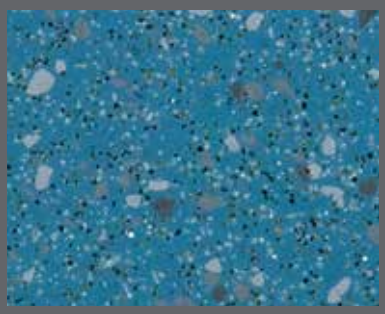


River | XLI2257
WR71 / A1M71 / LRV 22

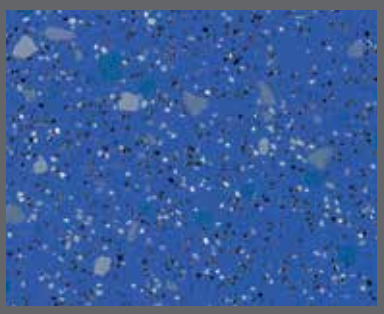


Lupin | XLI2259
WR286 / A1M286 / LRV 17




Midnight | XL22421
WR72 / A1M72 / LRV 11

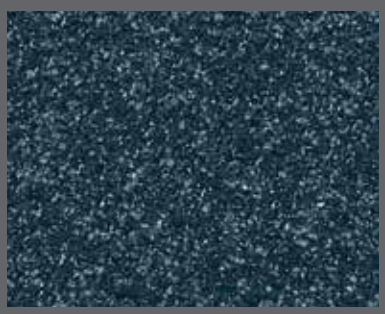

Runway | XL2206P
WR72 / A1M72 / LRV 9

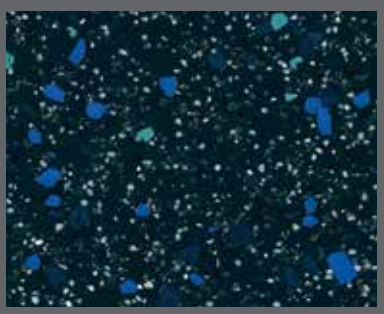


Nightfall | XLI2256
WR72 / A1M72 / LRV 10

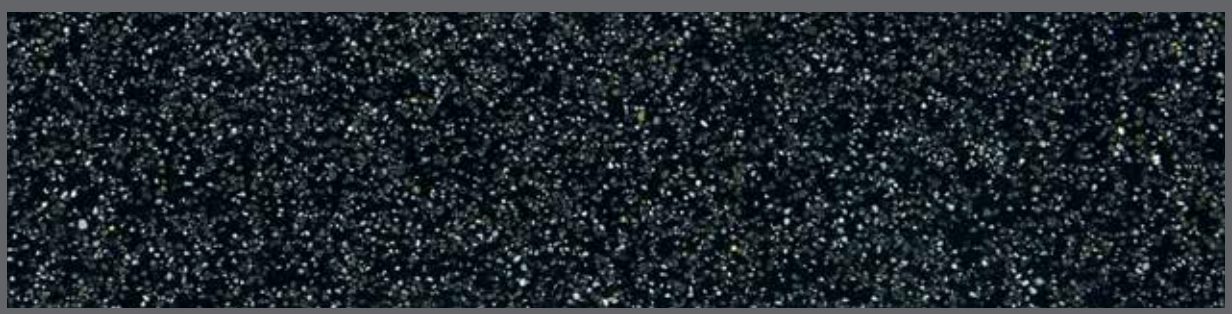

Black | XL22892
WR100 / A1M100 / LRV 6

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz




Altro XpressLay adhesive-free


Swatch above shows underside emboss of Altro XpressLay adhesive-free.

Das obige Musterstück zeigt die genoppte Unterseite von Altro XpressLay adhesive-free.


Esta muestra corresponde al relieve de la subcapa del Altro Xpresslay adhesive-free.

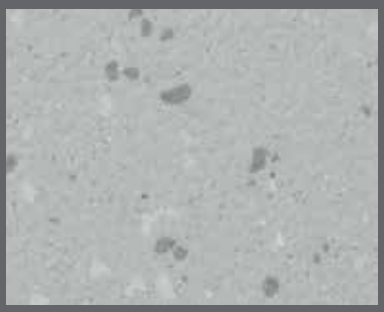

Streetlight | XLI2205P
WR287 / A1M79 / LRV 45

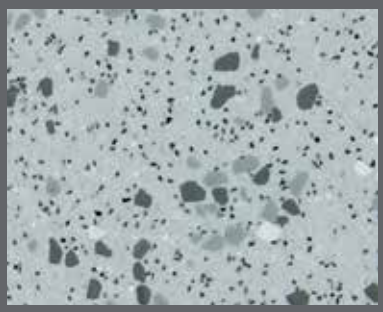

Blizzard | XLI2255
WR79 / A1M191 / LRV 44

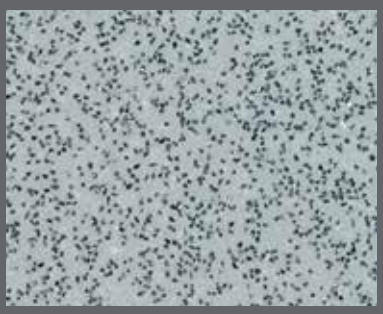


Cloud | XL2214
WR79 / A1M191 / LRV 41




Temple | XL2209P
WR261 / A1M81 / LRV 27




Fog | XL22153
WR81 / A1M81 / LRV 27

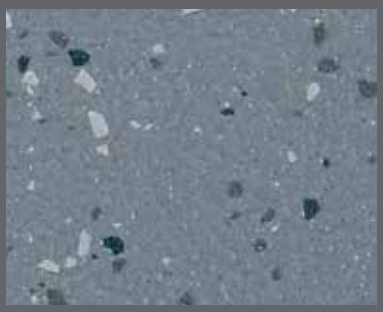


Rock | XLI2204P
WR84 / A1M84 / LRV 23

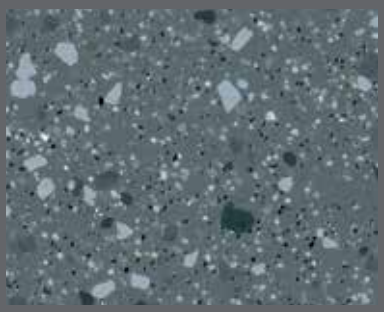


Whale | XLI2254
WR86 / A1M86 / LRV 20

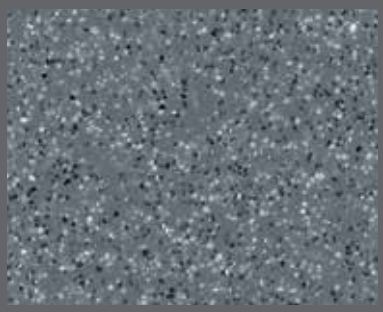

Dolphin | XL2210
WR86 / A1M86 / LRV 21

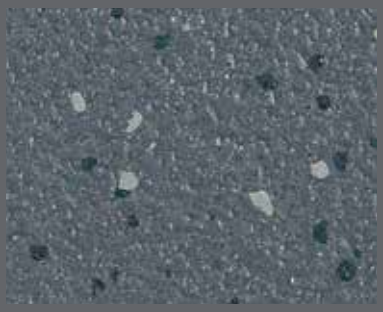

Pavement | XLI2207P
WR83 / A1M83 / LRV 14

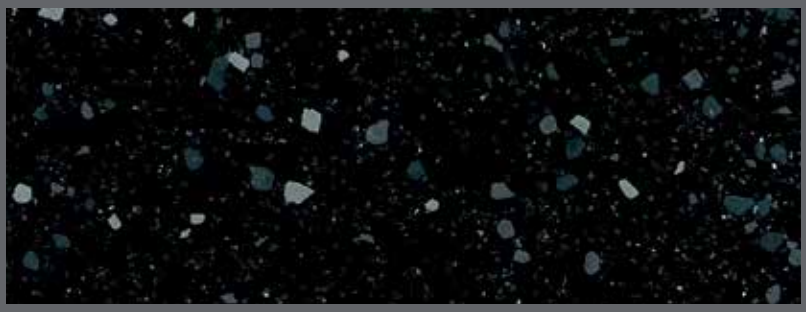


Coal | XLI2258
WR100 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.
Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.




Swan | XLI2212P
WR291 / A1M01 / LRV 75

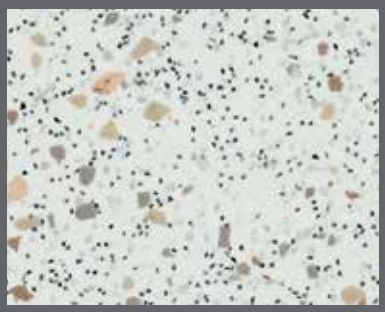

Winter | XLI2253
WR105 / A1M01 / LRV 61



Minster | XL2218P
WR289 / A1M265 / LRV 40

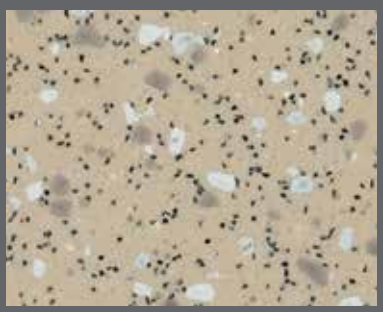

Sand | XLI2251
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | XL22215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | XL22907
WR146 / A1M20 / LRV 30



Tundra | XL22910
WR153 / A1M239 / LRV 17

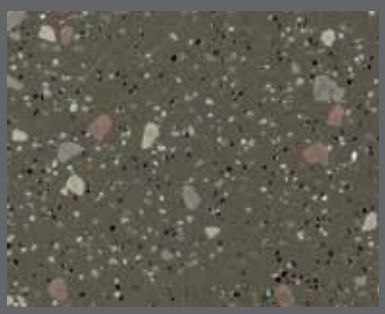

Savannah | XLI2250
WR153 / A1M239 / LRV 19

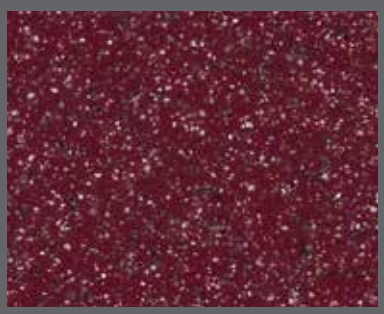

Cherry | XL22920
WR148 / A1M148 / LRV 10



Tango | XL2231
WR42 / A1M42 / LRV 14

Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



Altro XpressLay™ adhesive-free

Patent number GB 2 462 167 5161 issue date 09/25

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

General purpose, versatile safety where adhesive-free benefits are required, where occasional contamination from water is a concern.

Vielseitig einsetzbarer, ohne Klebstoff zu verlegender Sicherheitsbodenbelag, der bei gelegentlich auftretenden Wasserspritzern gleichzeitig das Rutschrisiko reduziert.

Uso general en áreas que requieren una instalación sin adhesivos al mismo tiempo que brinda seguridad ante las salpicaduras de agua ocasionales.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée salon Classement salon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B_{fl}-s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 36 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	0.8 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.6 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características electroestáticas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emisiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

CE 1029 EN 14041

UKCA 0120 EN 14041

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

floorscore

M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad

BRE A+ Rated†

†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at **www.thegreenguide.org.uk**

Phthalate-free

Contains bio-plasticiser

BRE Global Verified EPD EN 15804 SD207 EPD No.: 000689

Fully recyclable end of life

Recofloor™ Vinyl Take-Back Scheme

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro XpressLay and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom +44 (0) 1462 707 700 enquiries@altro.com
Germany +49 (0) 340 6500 400 anfrage@altro.de
France +33 1 57 32 92 30 france@altro.com
Australia +61 3 9764 5666 info@asf.com.au
Spain +34 91 549 5230 suelos@altro.com

Subject to alteration. Änderungen vorbehalten. Sujeto a alteración. Sujet à altération